

F-235


自動車研式煙発生装置

(実用新案登録済)

概要

本器は、(財)日本自動車研究所所有の実用新案登録No1398116 煙発生装置に共同で改良を加え、実用化したものであります。


本装置は、携帯用として持ち運びの便利な大きさになっており、簡単な操作で十分な量の煙を発生します。風洞内の層流、乱流現象の可視化等その用途は簡易型としての機能を発揮し、多方面の試験、研究開発用に御利用戴けます。

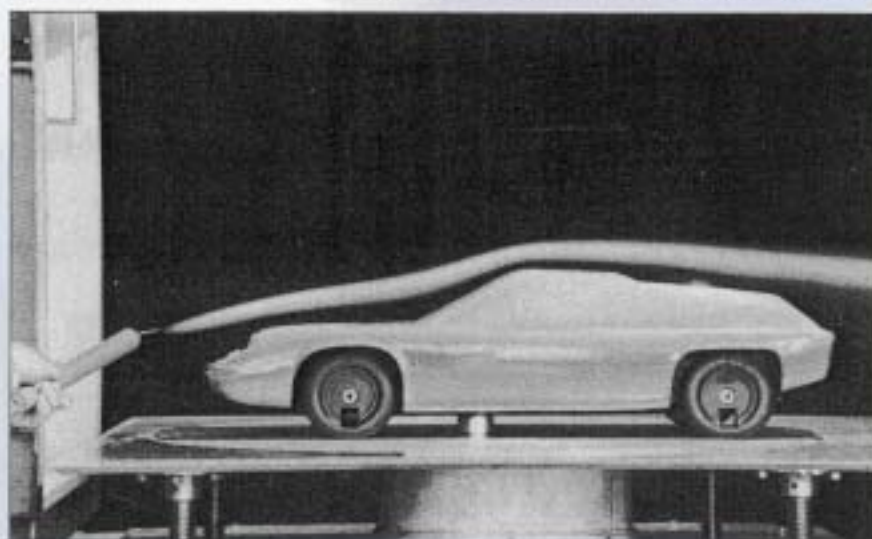

仕様

オイルタンク	1,000cc
オイル給油	エアポンプによる圧送
エアポンプ	ダイヤフラム式 AC 100V、1.5W、0.65kg/cm ²
ヒーター	カートリッジ式 AC 100V、400W
使用電源	AC 100V、5A、50Hz
運転時間	最大流量で30分以上
使用オイル	白燈油(ケロシン) 別売
ノズル発生部	A) 低速用 (16φ×500L、先端 2mmφ×1.5mmφ)
	B) 高速用 (25φ×1,000L、 // //)
標準ノズル発生部は、上記A)又はB)より選択して下さい。	

構成図

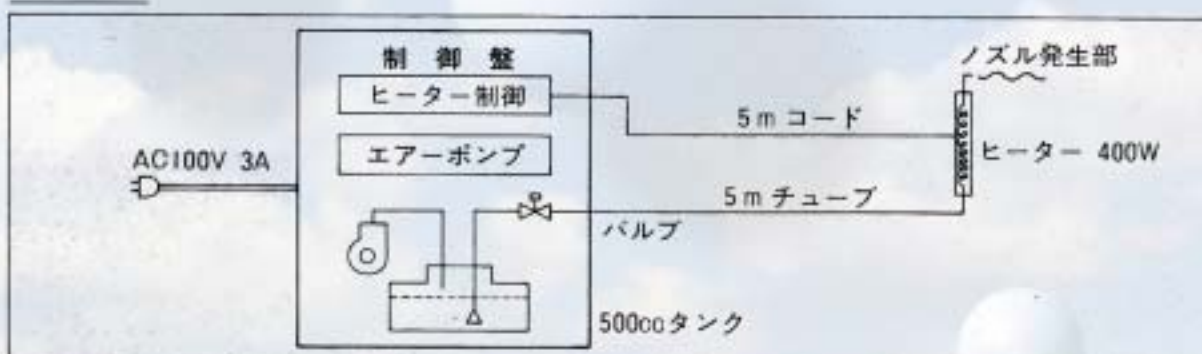

■特別仕様を御要求の場合は御問合せ願います。